


BOÎTE DE VITESSE RENAULT KANGOO

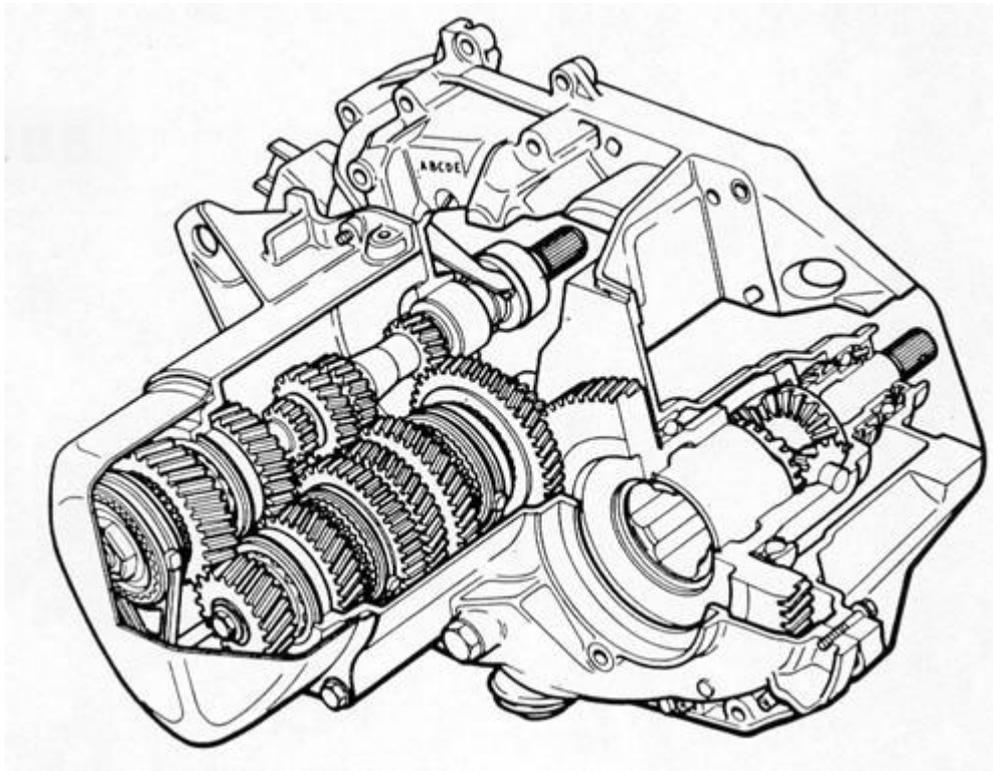


DOSSIER TECHNIQUE (EXTRAIT)

Caractéristiques

Coupe et couples de serrage (en daN.m)

BV 5 vitesses

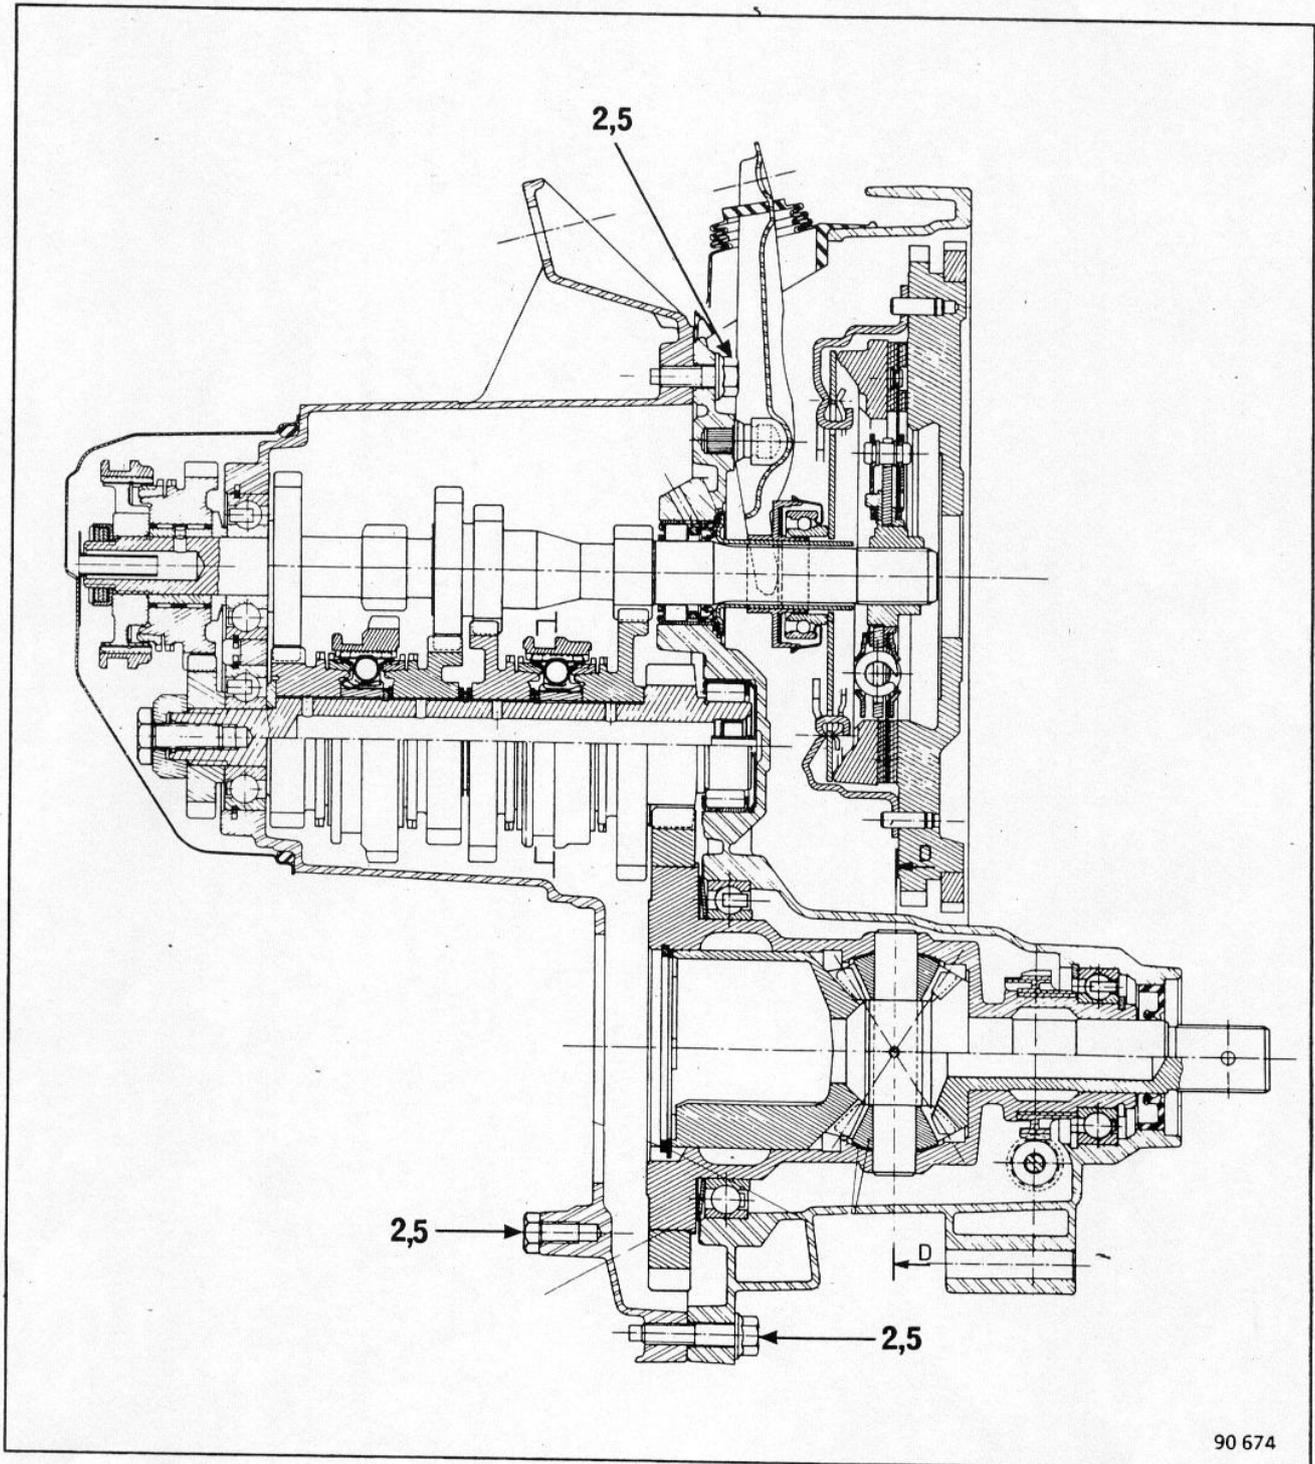

90 674


Bouchons contacteurs
Vis de carter arrière
Point dur de 5ème

2,5 daN.m
2,5 daN.m
1,9 daN.m


Caractéristiques

Eclaté différentiel


MONTAGE SUR ROULEMENTS A BILLES

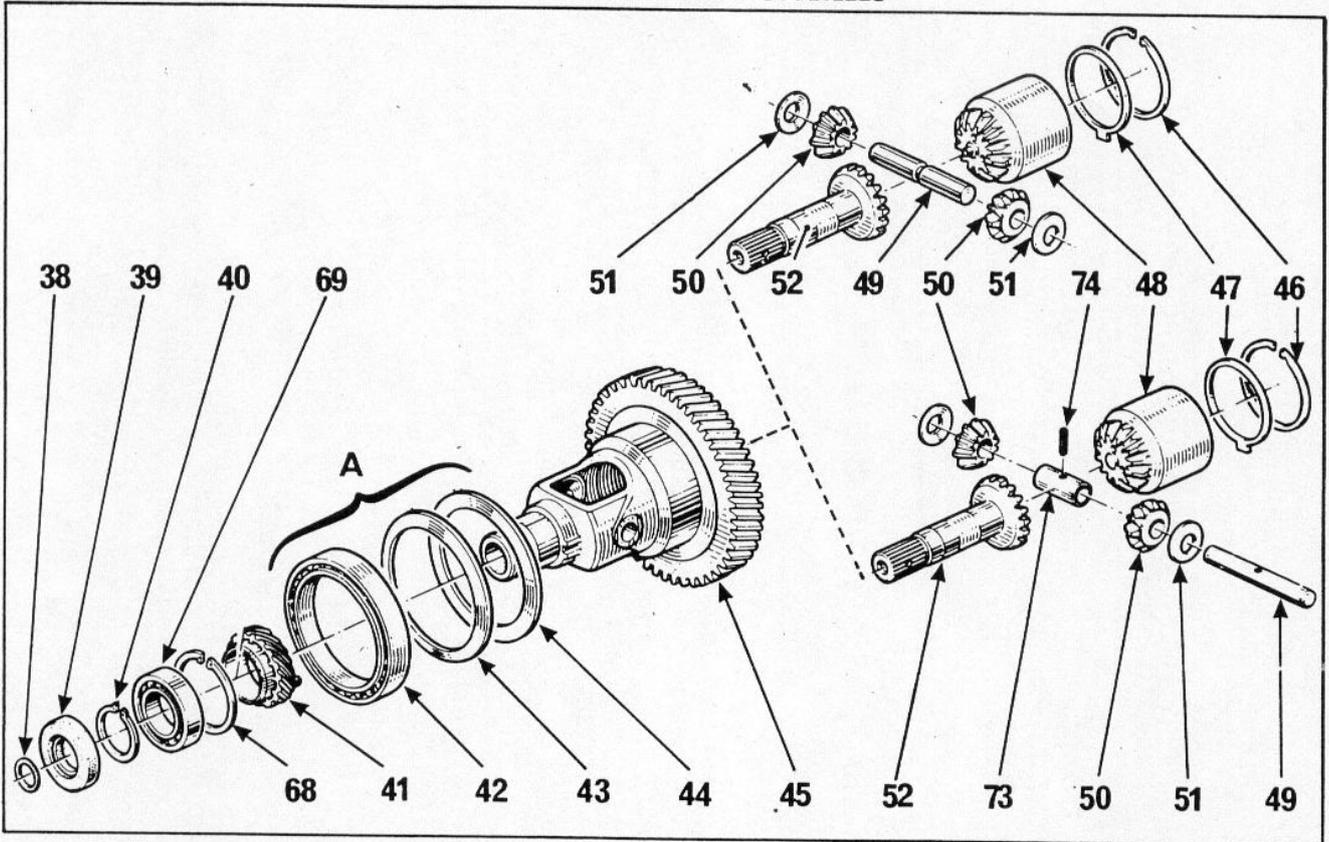


BOITIER SANS TALON




BOITIER AVEC TALON




1er montage
avec circlip 40
épaisseur : 1,75




2ème montage
avec circlip 40
épaisseur : 1,75



3ème montage
avec circlip 40
épaisseur : 2,5



4ème montage
avec circlip 40
épaisseur : 2,5




- 38 Joint torique
- 39 Joint à lèvres
- 40 Circlip planétaire à queue
- 41 Couronne tachymétrique
- 42 Roulement à billes
- 43 Rondelle d'épaisseur
- 44 Rondelle ressort

- 45 Boîtier différentiel
- 46 Jonc d'arrêt
- 47 Cale d'épaisseur
- 48 Planétaire tripode
- 49 Axe des satellites
- 50 Satellites

- 51 Rondelles de satellites
- 52 Planétaire à queue
- 68 Circlip du roulement 69
- 69 Roulement à billes
- 73 Manchon
- 74 Goupille

Caractéristiques Eclaté commandes internes

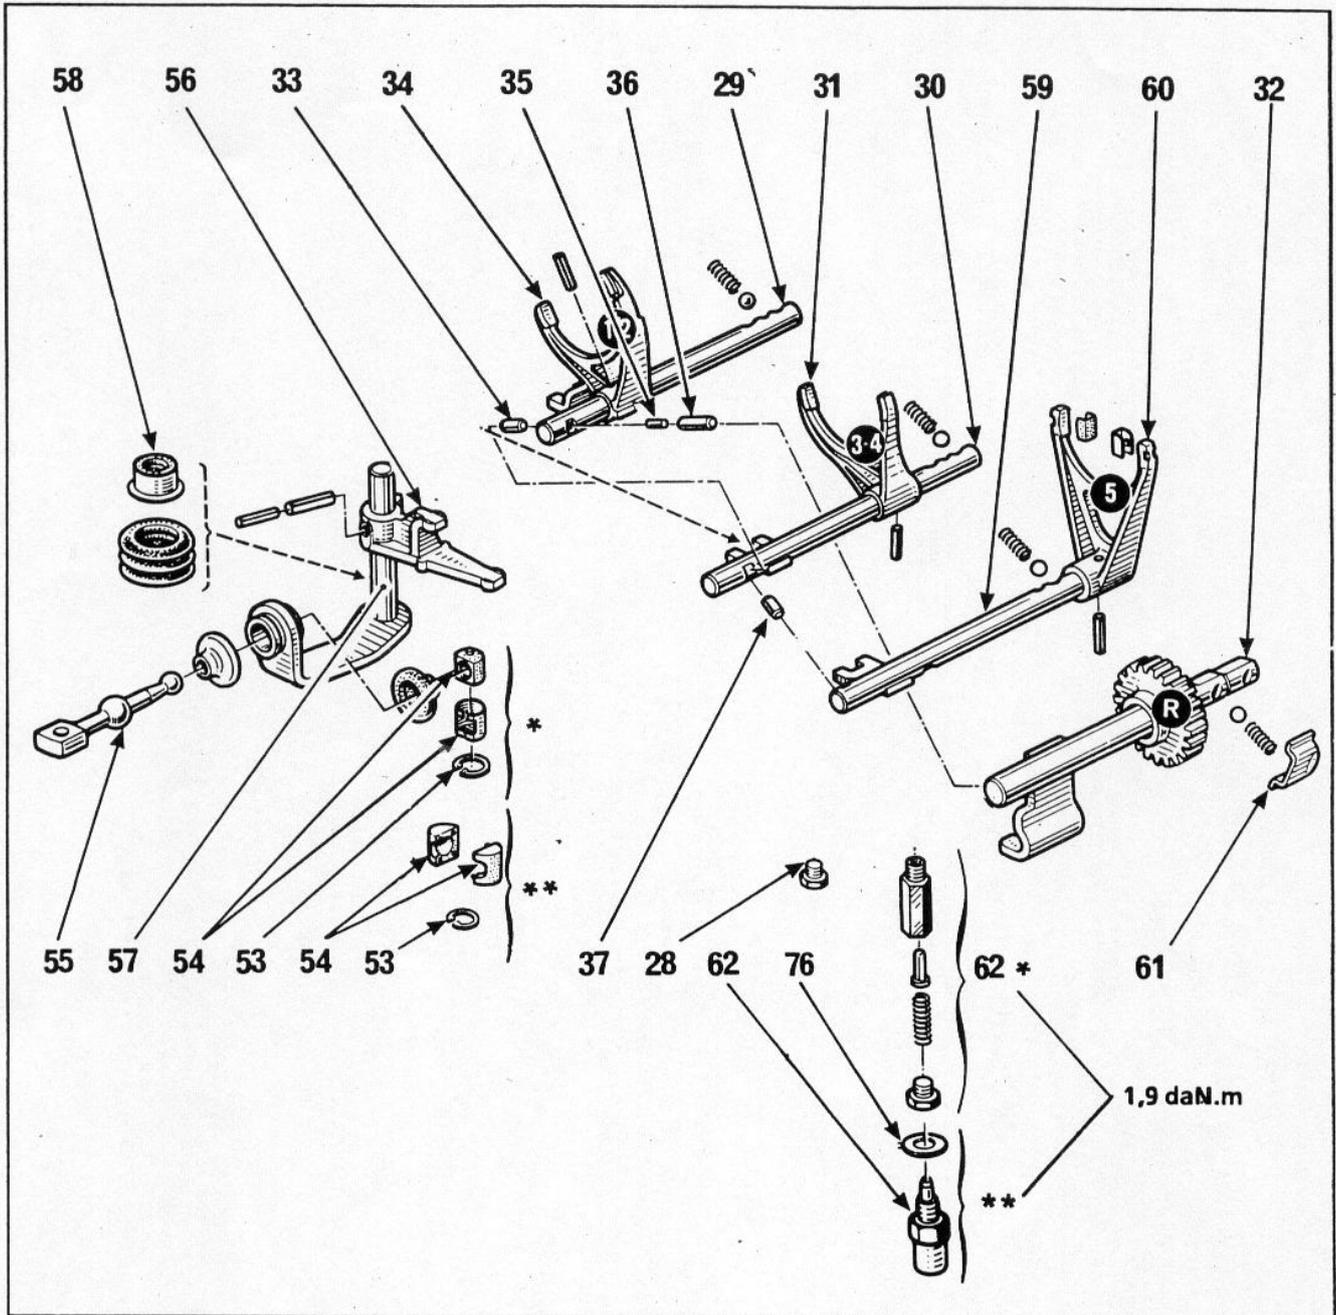

* 1er montage

** 2ème montage

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 28 | Butée filetée (JB0 - JB2 - JB4) | 54 | Support de biellette |
| 29 | Axe 1/2 | 55 | Biellette |
| 30 | Axe 3/4 | 56 | Doigt de sélection |
| 31 | Fourchette 3/4 | 57 | Axe d'entrée |
| 32 | Axe de marche arrière | 58 | Bague |
| 33 | Bonhomme entre 1/2 et 3/4 | 59 | Axe de 5ème (JB1 - JB3 - JB5) |
| 34 | Fourchette 1/2 | 60 | Fourchette de 5ème (JB1 - JB3 - JB5) |
| 35 | Bonhomme dans 1/2 | 61 | Cavalier de marche arrière |
| 36 | Bonhomme entre 1/2 et marche arrière | 62 | Point dur de 5ème (JB1 - JB3 - JB5) |
| 37 | Bonhomme 5ème (JB1 - JB3 - JB5) | 76 | Rondelle de calage du point dur de 5ème (**) |
| 53 | Circlip | | |